


Product Code

1134/3S

Solenoid Valve NO
3/8"Flare w/o Coil
PS = 45 bar

CLASSIC

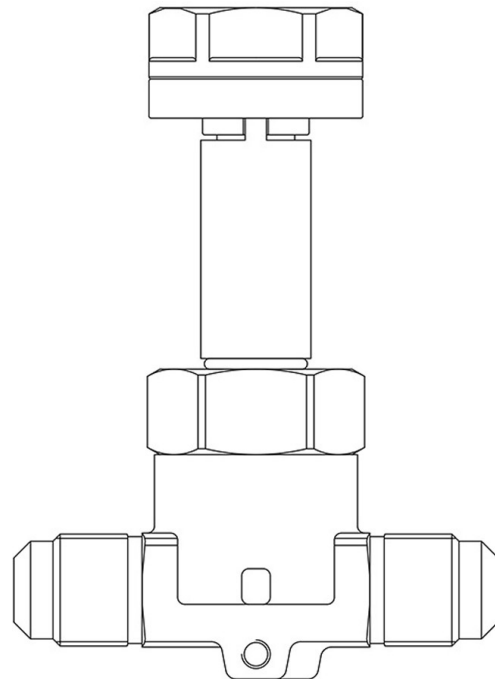

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento Servocomando a pistone

Tipo Bobina (1) HM3

Attacchi SAE Flare 3/8"

Kv [m³/h] 1

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Confezione n° pz 24

Note dove espressamente riportate

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole