


Product Code

1158/5S

Solenoid Valve N.O
5/8"-16mm ODS w/o Coil
PS = 45 bar

CLASSIC

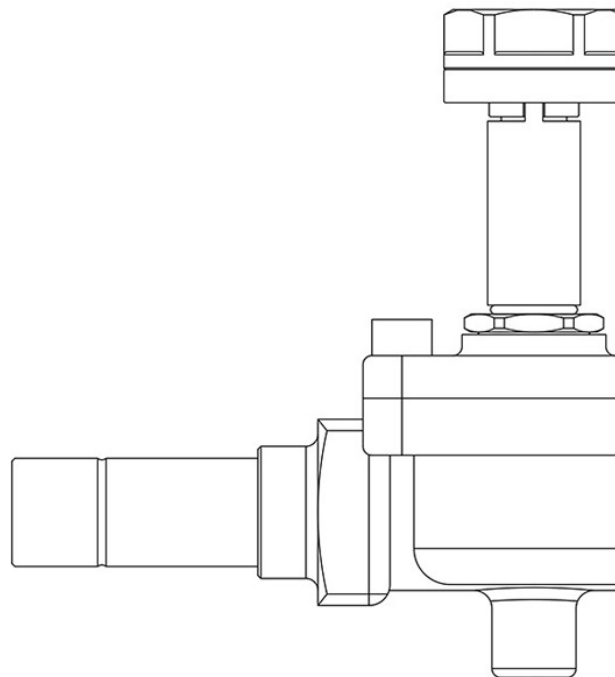

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento Servocomando a pistone

Tipo Bobina (1) HM3

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Confezione n° pz 14

Note dove espressamente riportate

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.
Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45
(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole