


## Product Code

# 1198/7S

Solenoid Valve N.O  
7/8"-22mm ODS w/o Coil  
PS = 45 bar

CLASSIC

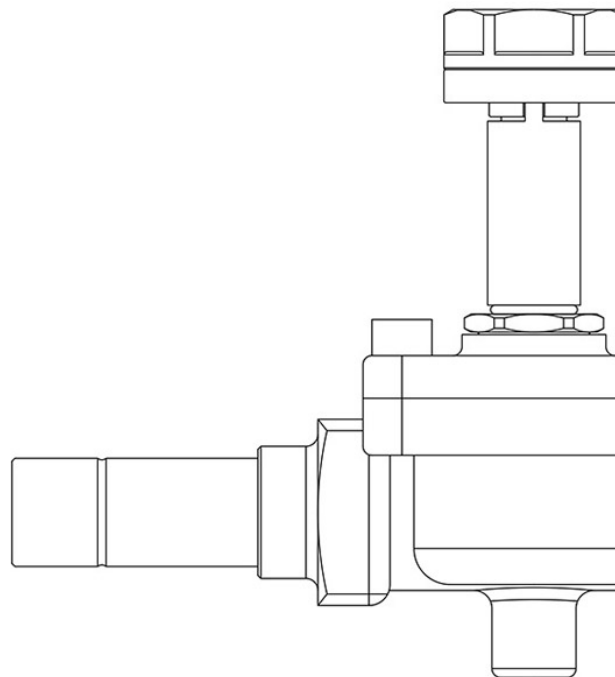

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate nella versione senza bobina (suffisso S).

## Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Servocomando a membrana

**Tipo Bobina (1)** HM3

**Attacchi ODS Ø [in.]** 7/8"

**Attacchi ODS Ø [mm]** 22

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 5,7

**PS [bar]** 45

**TS [°C] min.** -35

**TS [°C] max.** +105

**Confezione n° pz** 14

## Note dove espressamente riportate

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.  
Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45  
(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole