


## Product Code

# 1178NW/M42S

Solenoid Valve NO  
42mm ODS w/o Coil  
PS = 50 bar

POLYHEDRA

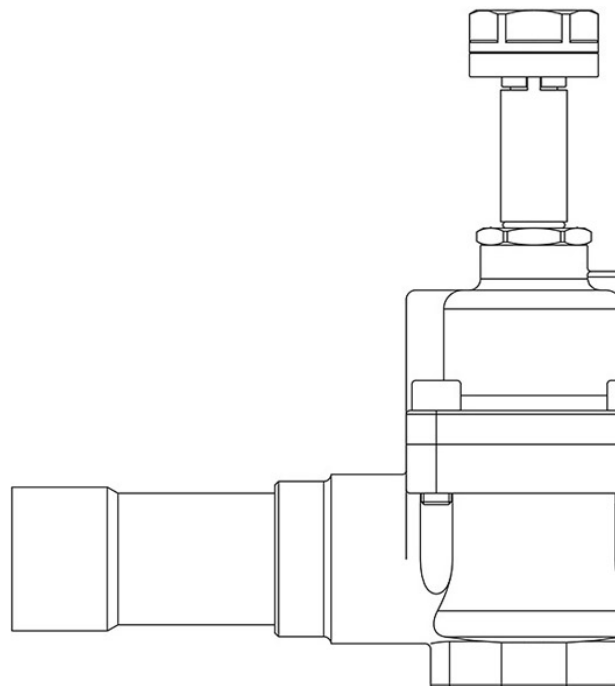

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate nella versione senza bobina (suffisso S).

## Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Servocomando a pistone

**Tipo Bobina (1)** HM3

**Attacchi ODS Ø [in.]** -

**Attacchi ODS Ø [mm]** 42

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 25

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +150

**Confezione n° pz** 1

## Note dove espressamente riportate

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole