
Product Code

3150W/X01

Oil Reservoir Pressure Valve
3/8"Mx3/8"F Pset=0,35bar
PS = 50 bar

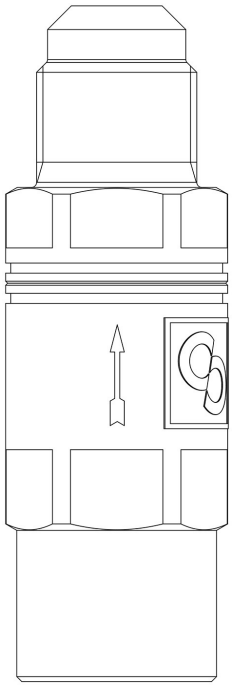

Impiego

Le valvole tarate si utilizzano ove sia necessario imporre una pressione differenziale fra la riserva d?olio e il carter del compressore. Tale pressione differenziale permette di soddisfare il fabbisogno di olio al regolatore di livello.
Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE FLARE IN	3/8" - F
Attacchi SAE FLARE OUT	3/8" - M
Kv [m³/h]	1,6
pressione differenziale [bar]	0,35
PS[bar]	50
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pezzi	20

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.