


## Product Code

# 3150W/X02

Oil Reservoir Pressure Valve

3/8"Mx3/8"F Pset=1,40bar<br>PS = 80 bar

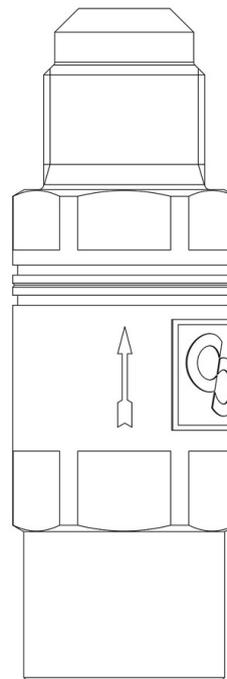

**POLYHEDRA**

## Impiego

Le valvole tarate si utilizzano ove sia necessario imporre una pressione differenziale fra la riserva d'olio e il carter del compressore. Tale pressione differenziale permette di soddisfare il fabbisogno di olio al regolatore di livello.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

**Attacchi SAE FLARE IN** 3/8" - F

**Attacchi SAE FLARE OUT** 3/8" - M

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 1,6

**pressione differenziale [bar]** 1,4

**PS[bar]** 80

**TS[°C] min.** -40

**TS[°C] max.** +150

**Confezione n° pezzi** 20