
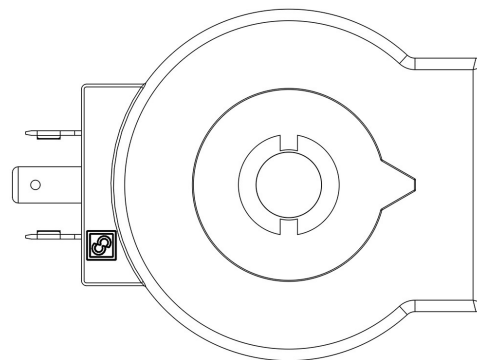


Product Code

**9120/RD3**

Coil Type HM3  
220-230V 50/60Hz

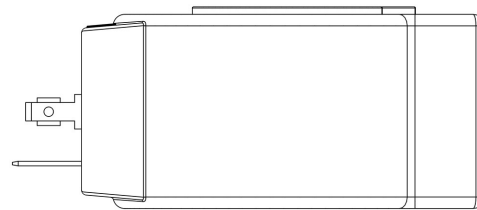

## Usar

Bobinas com novo sistema de fixação "FAST LOCK" série 9300 e 9320 e bobinas com sistema de fixação por anilha série 9110, 9120 e 9160.

Ligações rápidas fast-on do tipo DIN 43650/A para bobinas série 9120, 9160, 9300 e 9320; cabo co-moldado para as bobinas serie 9110. Classe de proteção IP65; IP68 para bobinas da série 9160 acopladas aos conectores série 9155.

Tensões disponíveis; 24 VCA - 50/60 Hz, 110 VCA - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VCA - 50/60 Hz, 380 VCA - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Conectores da série 9150, em conformidade com a norma DIN 43650, a serem cablados, com classe de proteção IP65. Conectores da série 9900, sempre em conformidade com a norma DIN 43650, cablados com cabos com diferentes comprimentos, com classe de proteção IP65. Conectores da série 9155 conectores a cablar, com classe de proteção IP65/68.

## Detalhes do produto

Desenho img(9120\_RA6.jpg)

Tipo de Bobina HM3 (1)

Nº catálogo 9120/RD3

Nº catálogo

Tensão [V] 27 D.C.

Frequência [Hz] -

Potência [W] 20

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Comprimento do cabo [m] | -  |
| Embalagem               | 24 |

## Notas onde expressamente indicado

- (1) bobina com peça sobressalente G9150/R97 (anel amarelo + parafuso preto + OU)
- (2) Use exclusivamente com conector retificador 9150/R45