


Product Code

4720N/5

Strainer POLYHEDRA
5/8" ODS
PS = 50 bar

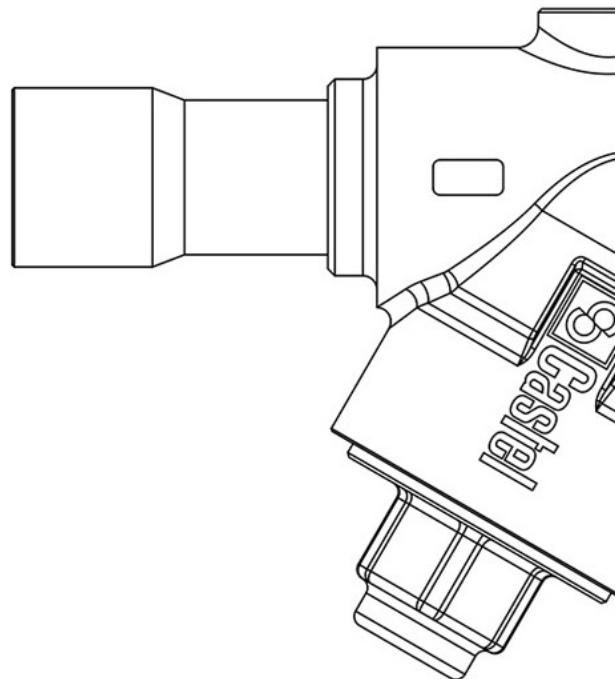

Usar

Podem ser instalados filtros inspecionáveis em todas as linhas de um sistema de refrigeração, sempre que for necessário para evitar a acumulação de sujidade e sedimentação em componentes particularmente delicados.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenhoimg(4720N_7.jpg)

N° catálogo 4720N/5

Conexões ODS Ø [in.] 5/8"

Conexões ODS Ø [mm] 16

Superfície filtrante [cm²] 13

Abertura da malha [mm] 0,1

Kv [m³/h] 3

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

