


Product Code

4411/5CF

Solid Core Drier Shell

5/8"-16mm ODS
PS = 50 bar - 470 psi

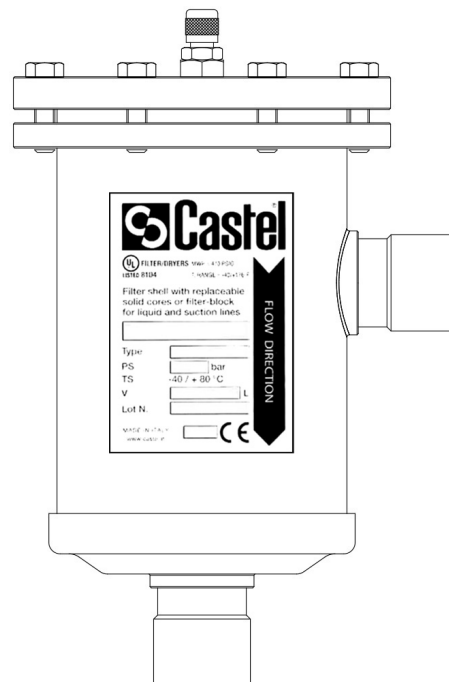

Usar

Filtros para a linha de aspiração para proteger o compressor onde é permitida a substituição do elemento filtrante, o chamado cartucho.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(4411_7CF.jpg)

N° catálogo 4411/5CF

N° catálogo

Conexões ODS Ø [in.] 5/8"

Conexões ODS Ø [mm] 16

W Ø [mm] 21,3

Tipo de cartucho 4495/C

Superfície filtrante [cm²] 820

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	470
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Embalagem	1

Notas onde expressamente indicado

- (1): em conformidade com a aprovação UL
(2): Para os fluidos do grupo 1 Ps = 30bar