


Product Code

DF316EX/3S

Solid Core Filter Drier ATEX
3/8" ODS
 PS = 47 bar

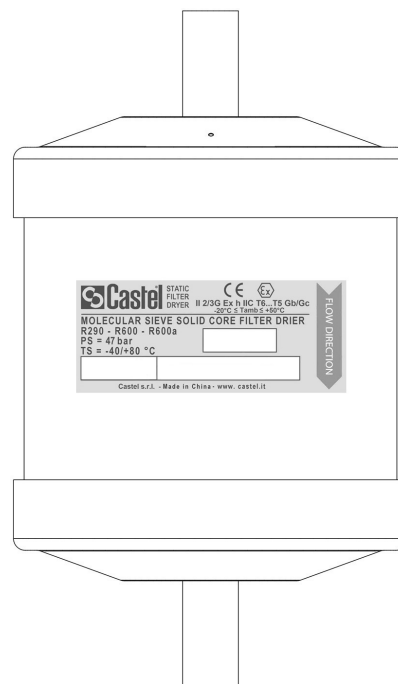

Usar

Os filtros secadores herméticos com o sufixo "EX" cumprem os requisitos essenciais de segurança da Diretiva 2014/34/UE - ATEX. São equipamentos que se destinam a ser utilizados em instalações de refrigeração localizadas em zonas classificadas com risco de explosão Zona 2, de acordo com o definido no anexo I da Diretiva 1999/92/CE.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(DF303EX_2S.jpg)

N° catálogo DF316EX/3S

Código internacional 163S

Conexões ODS Ø [in.] 3/8"

Conexões ODS Ø [mm] -

ODM Ø [in.] 1/2"

ODM Ø [mm] -

Cubo nominal [cm³] 250

PS [bar] 47

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Embalagem 15