


Product Code

DB316/4

Solid Core Bi-Flow Filter Drier
1/2"Flare
PS = 50 bar - 680 PSI

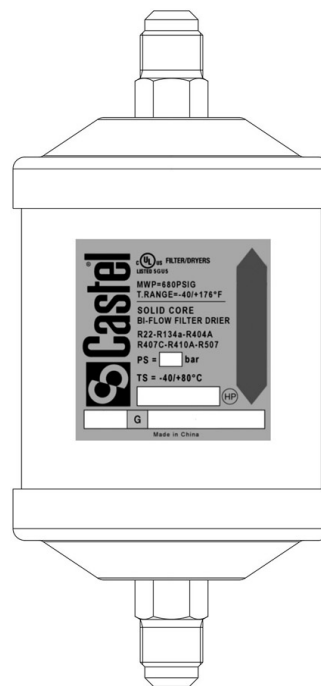

Usar

Os filtros secadores herméticos selados de dois fluxos foram concebidos para serem instalados na linha de líquido dos sistemas de ar condicionado de ciclo inverso e bombas de calor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFCF (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(DB316_3.jpg)

N° catálogo DB316/4

Código internacional 164

Conexões SAE Flare 1/2"

Cubo nominal [cm³] 250

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max.	+80
--------------	-----

Embalagem	15
-----------	----

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL