


Product Code

3840/2

Liquid Indicator

1/4"ODS
PS = 50 bar - 500 PSI

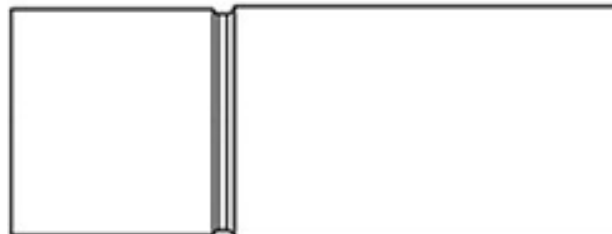

POLYHEDRA

CLASSIC

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3840/2

Conexões SAE Flare -

Conexões Ø ODS [in.] 1/4"

Ø ODS [mm] -

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 500

TS[°C] Min -40

TS[°C] Max +120

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL; versões de 725psi disponíveis