


Product Code

3320/5

Crankcase Pressure Regulator
5/8"Flare
PS = 28 bar - 405 PSI

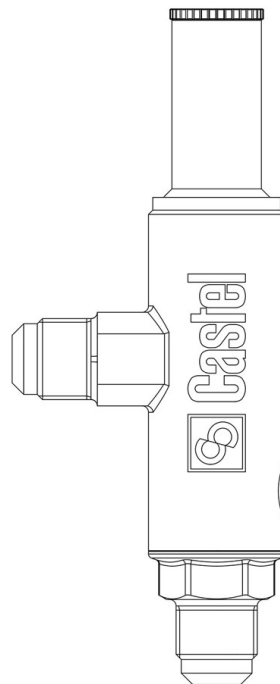

CLASSIC

Usar

São reguladores normalmente utilizados em sistemas de refrigeração a baixa temperatura. São concebidos para evitar sobrecargas do motor do compressor quando a pressão de aspiração excede a pressão de trabalho prevista pelo fabricante do compressor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho 

N° catálogo 3320/5

Conexões SAE Flare 5/8"

Conexões Ø ODS [in.] -

Ø ODS [mm] -

Campo de regulagem [bar] 0,2 - 6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Embalagem 15

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL