


## Product Code

# 3136W/4

Differential Check Valve

1/2" ODS<br>PS = 45 bar - 600 PSI

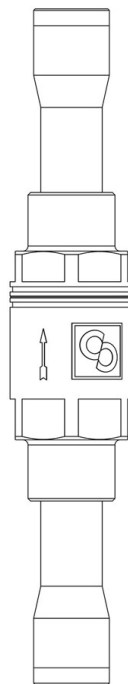

## Usar

São reguladores concebidos para limitar o fluxo de líquido do condensador para o recetor, reduzindo assim a superfície de troca do condensador e aumentando a pressão de condensação. Funcionam em combinação com a válvula diferencial que faz passar o gás quente da descarga do compressor para o recetor, aumentando a pressão do líquido no próprio recetor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalhes do produto

Desenho 

N° catálogo 3136W/4

Conexões SAE Flare -

Conexões Ø ODS [in.] 1/2"

Ø ODS [mm] -

Campo de regulação [bar] 1,4 - 3

Kv [m<sup>3</sup>/h] 1,5

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Embalagem	16

## Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL