


# Product Code

# 3350/4

Receiver Pressure Regulator  
1/2"Flare<br>PS = 28 bar - 405 PSI

C L A S S I C

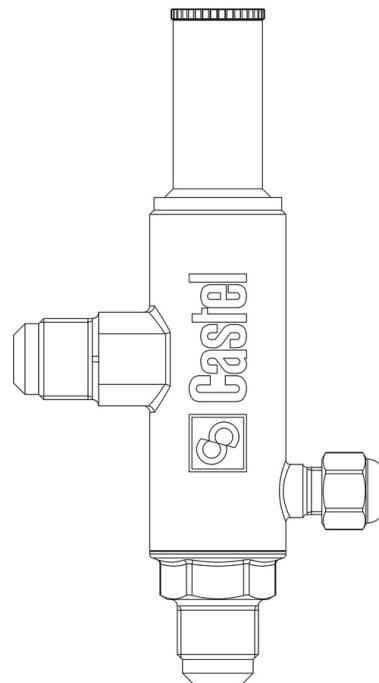

## Usar

Estes reguladores são utilizados acoplados com os reguladores de pressão de condensação como alternativa à válvula diferencial. Em conjunto criam um sistema de controlo que mantém constante a pressão do condensador e do recetor em sistemas com recuperação de calor, condensação do ar e da água. Fazem bypass do gás quente da descarga do compressor para o recetor, aumentando a pressão do líquido no recetor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalhes do produto

**Desenho** img(3350\_4.jpg)

**Nº catálogo** 3350/4

**Conexões SAE Flare** 1/2"

**Conexões Ø ODS [in.]** -

**Ø ODS [mm]** -

**Campo de regulagem [bar]** 3 - 20

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 1,8

**PS [bar]** 28

MWP [psi] (1)	406
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 110
Embalagem	15

## Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL