


## Product Code

# 3350/M12S

Receiver Pressure Regulator  
12mm ODS<br>PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC

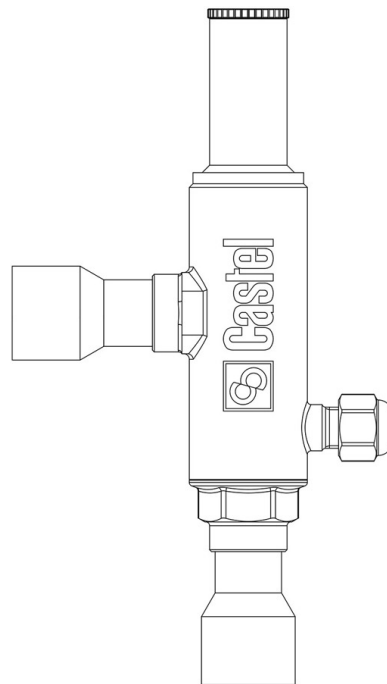

## Usar

Estes reguladores são utilizados acoplados com os reguladores de pressão de condensação como alternativa à válvula diferencial. Em conjunto criam um sistema de controlo que mantém constante a pressão do condensador e do recetor em sistemas com recuperação de calor, condensação do ar e da água. Fazem bypass do gás quente da descarga do compressor para o recetor, aumentando a pressão do líquido no recetor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalhes do produto

Desenho 

N° catálogo 3350/M12S

Conexões SAE Flare -

Conexões Ø ODS [in.] -

Ø ODS [mm] 12

Campo de regulagem [bar] 3 - 20

Kv [m<sup>3</sup>/h] 1,8

PS [bar] 28

<b>MWP [psi] (1)</b>	406
<b>TS [°C] min.</b>	- 40
<b>TS [°C] max.</b>	+ 110
<b>Embalagem</b>	15

## Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL