


Product Code

5520/D

Oil Separator

1.1/8"/8"ODS
PS = 45 bar

CLASSIC

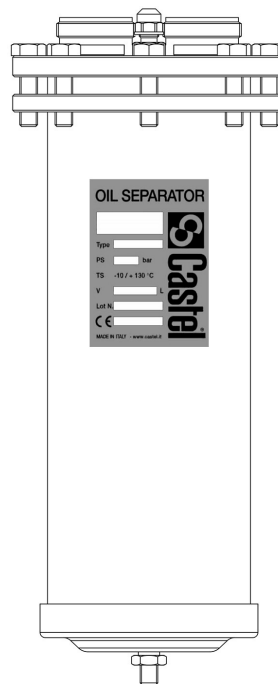

Usar

O separador, ao interceptar o óleo arrastado pelo gás comprimido e devolvendo-o regularmente ao cárter da máquina, ajuda a garantir a lubrificação eficaz das partes móveis do compressor. O separador de óleo, ao eliminar ou reduzir a película nas superfícies de troca do condensador e do evaporador, mantém elevado o coeficiente de transmissão térmica destes dispositivos.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

PS [bar] 45

MWP [psi] (2) (3)

TS[°C] Min -10

TS[°C] Max +130

Embalagem 1

Notas onde expressamente indicado

(1) A ser solicitado separadamente

(2) Em conformidade com a aprovação UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(3) Não listado na UL