


Product Code

5590/5

Two Connections for Oil Separator
5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

CLASSIC

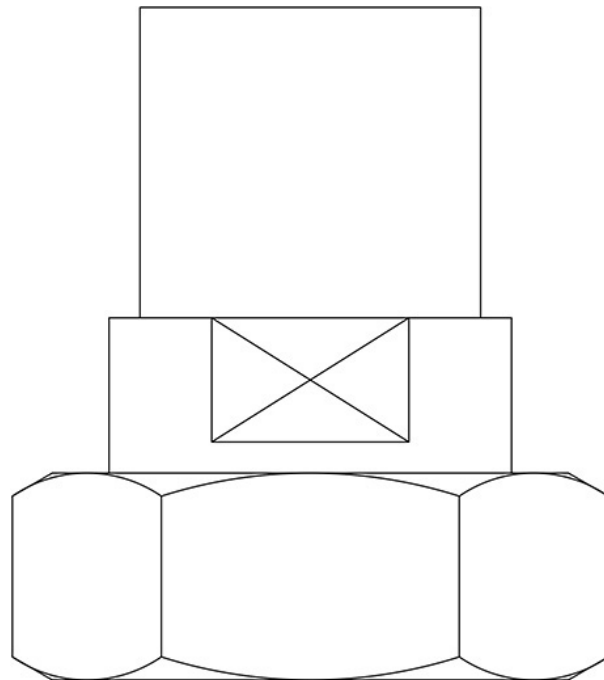

Usar

O separador, ao interceptar o óleo arrastado pelo gás comprimido e devolvendo-o regularmente ao cárter da máquina, ajuda a garantir a lubrificação eficaz das partes móveis do compressor. O separador de óleo, ao eliminar ou reduzir a película nas superfícies de troca do condensador e do evaporador, mantém elevado o coeficiente de transmissão térmica destes dispositivos.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 5590/5

Ligações de solda ODS Ø [in.] 5/8"

Ligações de solda ODS Ø [mm] 16

Guarnição (1) 003879

PS[bar] 45

TS[°C] min. -10

TS[°C] max. +130

Embalagem 20

Notas onde espressamente indicado

(1) A ser solicitado separadamente