


Product Code

OS540/9

Oil Separator

1.1/8" ODS
 PS = 45 bar - 600 PSI

CLASSIC

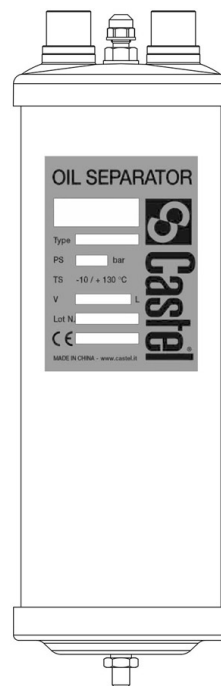

Usar

O separador, ao interceptar o óleo arrastado pelo gás comprimido e devolvendo-o regularmente ao cárter da máquina, ajuda a garantir a lubrificação eficaz das partes móveis do compressor. O separador de óleo, ao eliminar ou reduzir a película nas superfícies de troca do condensador e do evaporador, mantém elevado o coeficiente de transmissão térmica destes dispositivos.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Ligações de solda ODS Ø [in.] 1.1/8"

Ligações de solda ODS Ø [mm] -

ODM Ø [in.] 1.3/8"

ODM Ø [mm] 35

Notas onde expressamente indicado

- (1) A ser solicitado separadamente
- (2) Em conformidade com a aprovação UL
- (3) Não listado na UL