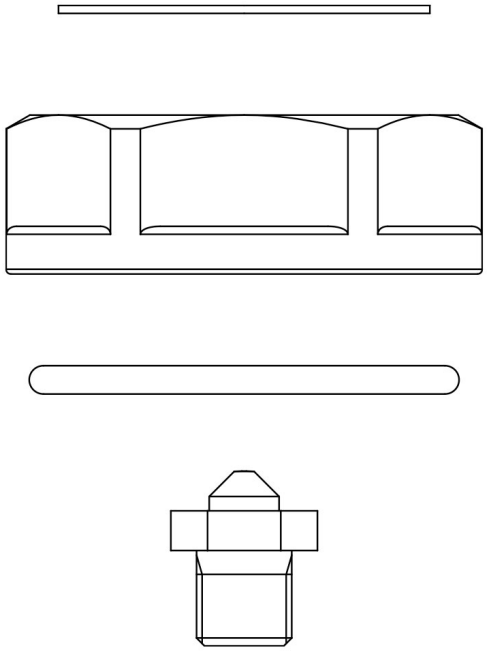

Product Code

9150C/R64

Orifice Assemblies
00x2028
PS = 90 bar - 1305 psi

Usar

Acessórios para utilização com refrigerantes R744.
Estas válvulas são comercializadas apenas na versão sem bobina (sufixo S), com 9 orifícios montados para uma capacidade crescente de 2 a 43 kW.

Detalhes do produto

Desenho	img(9151C-R61.jpg)
N° catálogo	9150C/R64
Tipo de furo	02
Potências nominais (1) [kW] R74	4,16
Embalagem	180

Notas onde expressamente indicado

(1) As potencialidades nominais são referidas a:
- Temperatura de evaporação Tevap = - 25 °C
- Temperatura de condensação Tcond = +0 °C
- Temperatura do líquido na entrada da válvula Tliq = -4 °C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.