


## Product Code

# 3113W/2

Check Valve

1/4"Flare<br>PS = 50 bar - 600 PSI

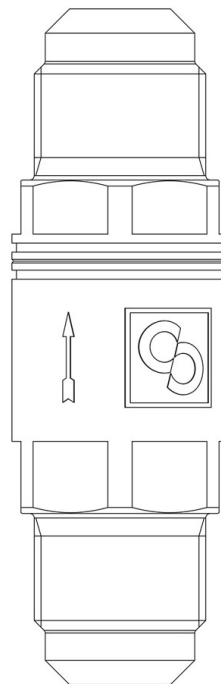

## Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3113W/2

Conexões SAE Flare 1/4"

Conexões ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,5

Pressão diferencial (2) [bar] 0,3

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

|              |      |
|--------------|------|
| TS [°C] min. | -40  |
| TS [°C] max. | +150 |
| Embalagem    | 20   |

## Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL

(2): pressão mínima na qual a válvula está completamente aberta