


Product Code

3065/6C

Safety Valve

3/4"NPTx1"G Pset=60,0bar
PS = 70 bar

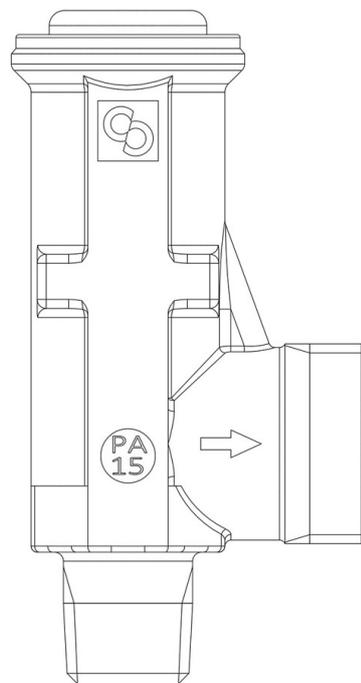

G GREEN

STABILIZZAZIONE DEL REFRIGERANTE

P LYHEDRA

CL ASSIC

Usar

Válvulas de segurança série 3030, 3060, 3061 e 3065 com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador.

Acessórios de segurança (com intervalo de calibração de 9 a 50 bar para as séries 3030 e 3060 e intervalo de calibração de 11 a 60 bar para as séries 3061 e 3065) para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho img(3065_4C.jpg)

N° catálogo 3065/6C

N° catálogo

Conexões IN 3/4" NPT

Conexões OUT 1" G

Seção do furo [mm²]	132,7
Coeficiente de escoamento Kd	0,87
Campo de calibragem [bar]	11 - 60
PS[bar]	70
TS[°C] min	-50
TS[°C] max	+150
Embalagem	24

Notas onde expressamente indicado

(1) Produto sob solicitação