


Product Code

3030E/610C

Safety Valve CO2

3/4"NPTx1.1/4"G Pset=80,0bar
PS = 165 bar

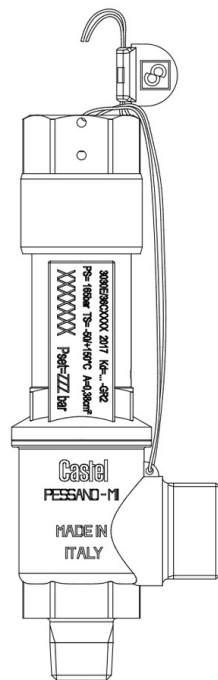

Usar

Válvulas de segurança série 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E e 3061E com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador.

Acessórios de segurança para utilização com refrigerantes R744, pertencentes ao Grupo 2, tal como definido no artigo 13º da Diretiva 2014/68/UE. Gama de calibração:

- de 9 a 50 bar para as séries 3030 e 3060
- de 11 a 60 bar para as séries 3061 e 3065
- de 60 a 150 bar para a série 3030E e 3061E

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3030E/610C

Nº catálogo

Conexões IN 3/4" NPT

Conexões OUT 1.1/4" G

Seção do furo [mm²] 95

Coeficiente de escoamento Kd 0,91

Campo de calibragem [bar] 60 - 150

PS[bar] 165

TS[°C] min. -50

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] max.	+150
-------------	------

Embalagem	8
-----------	---

Notas onde expressamente indicado