


Product Code

3061/2C

Safety Valve

1/4"NPT x G3/8" Bar 60,0
PS = 70 bar

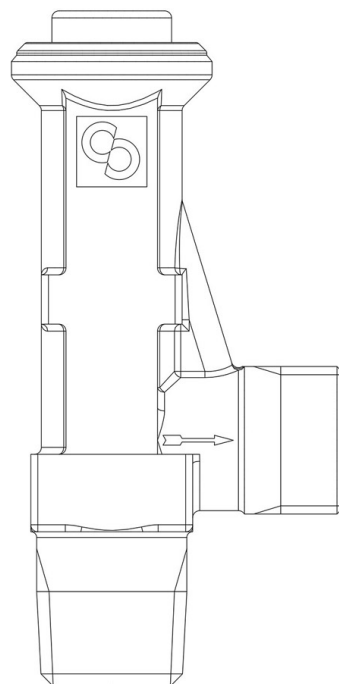

GO GREEN

STAINLESS STEEL

POLYHEDRA

CLASSIC

Usar

Válvulas de segurança série 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E e 3061E com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador.

Acessórios de segurança para utilização com refrigerantes R744, pertencentes ao Grupo 2, tal como definido no artigo 13º da Diretiva 2014/68/UE. Gama de calibração:

- de 9 a 50 bar para as séries 3030 e 3060
- de 11 a 60 bar para as séries 3061 e 3065
- de 60 a 150 bar para a série 3030E e 3061E

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3061/2C

Nº catálogo

Conexões IN 1/4" NPT

Conexões OUT 3/8" G

Seção do furo [mm²] 44,2

Coeficiente de escoamento Kd 0,89

Campo de calibragem [bar] 11 - 60

PS[bar] 70

TS[°C] min. -50

TS[°C] max. +150

Embalagem 18

Notas onde expressamente indicado