


Product Code

3030/44UV

Safety Valve

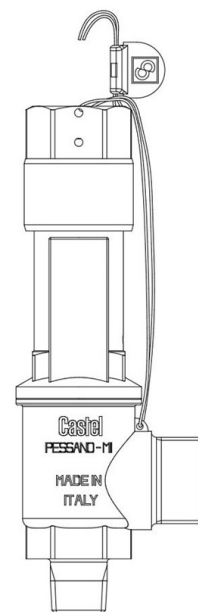

Usar

Válvulas de segurança série 3061 e 3065 com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador. Acessórios de segurança (com intervalo de calibração de 11 a 60 bar) para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3030/44UV

Conexões IN 1/2" NPT

Conexões OUT 3/4" G

Seção do furo [mm²] 113

ASME slope[mc/(min x bar)] 0,98

Campo de calibragem [bar] 9-50

PS[bar] 55

TS[°C] min. -50

TS[°C] max. +150

Notas onde expressamente indicado