


Product Code

3061/2TS

Safety valve

1/4"NPT x G3/8"Pset=
PS = 70 bar

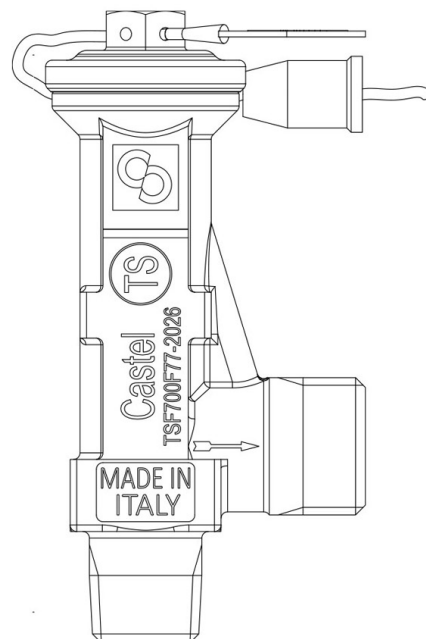

Usar

Válvulas de segurança série 3061 e 3065 com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador.

Acessórios de segurança (com intervalo de calibração de 11 a 60 bar) para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(HB3061TS.jpg)

Nº catálogo 3061/2TS

Conexões IN 1/4" NPT

Conexões OUT 3/8" G

Seção do furo [mm²] 44,2

Coeficiente de escoamento Kd 0,783-G

Campo de calibragem [bar] 11 - 50

PS[bar] 50

TS[°C] min.	-50
TS[°C] max.	+120
Embalagem	18

Notas onde expressamente indicado

Número de licença CASTEL para a produção de válvulas de segurança: TSF700F77-2026