


Product Code

3061/3C

Safety Valve

3/8"NPT x G1/2" Bar 60,0
PS = 70 bar

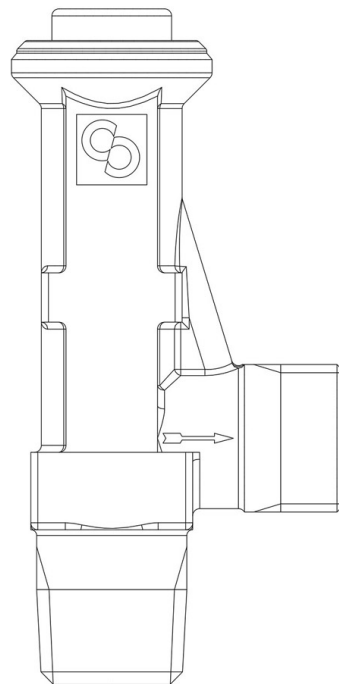

GO GREEN

STABILITÀ DEL DECORO

POLYHEDRA

CLASSIC

Usar

Válvulas de segurança série 3061 e 3065 com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador.

Acessórios de segurança (com intervalo de calibração de 11 a 60 bar) para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(3061_2C.jpg)

Nº catálogo 3061/3C

Conexões IN 3/8" NPT

Conexões OUT 1/2" G

Seção do furo [mm²] 44,2

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Coeficiente de escoamento Kd	0,89
Campo de calibragem [bar]	11 - 60
PS[bar]	70
TS[°C] min.	-50
TS[°C] max.	+150
Embalagem	18