


Product Code

1049N/7S

Solenoid Valve

7/8"-22mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

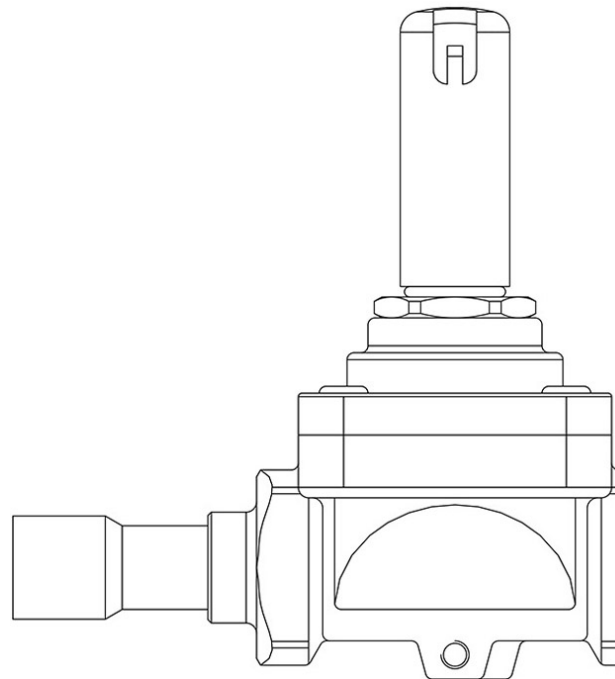

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas tanto na versão sem bobina (sufixo S) como na versão com bobina (sufixo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomando com pistão

Desenho img(1048N_4S.jpg)

N° catálogo 1049N/7S

Tipo de Bobina (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Ligações ODS Ø [in.] 7/8"

Ligações ODS Ø [mm] 22

Kv [m³/h] 3

PS [bar] 50

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+130
Embalagem	14

Notas onde expressamente indicado

(1) : bobinas que podem ser montadas nas válvulas