


Product Code

1090N/5S

Solenoid Valve

5/8" Flare w/o Coil
PS = 50 bar - 650 psi

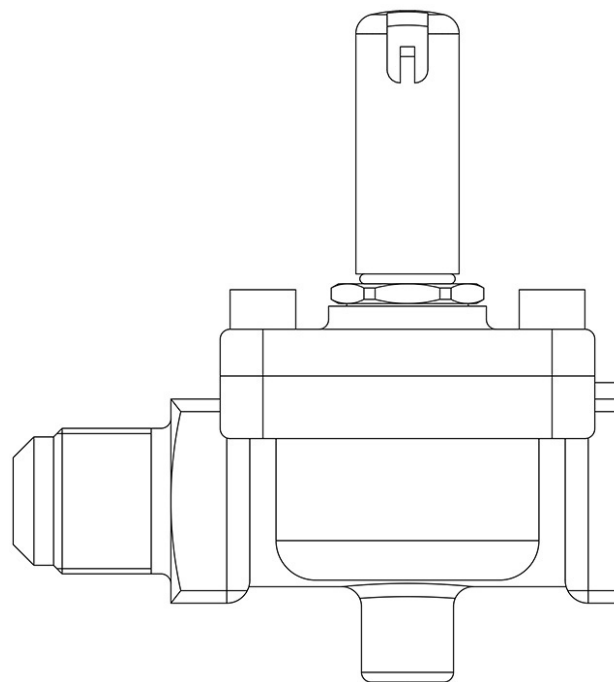

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas tanto na versão sem bobina (sufixo S) como na versão com bobina (sufixo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Diaphragm pilot operated

Desenho img(1090N_5S.jpg)

N° catálogo 1090N/5S

Tipo de Bobina (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Ligações SAE flare 5/8"

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 650

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Embalagem	14

Notas onde expressamente indicado

(1): bobinas que podem ser montadas nas válvulas

(2): homologação UL em andamento