


Product Code

1098N/7A6

Solenoid Valve

7/8"-22mm ODS 220-230 V
PS = 50 bar

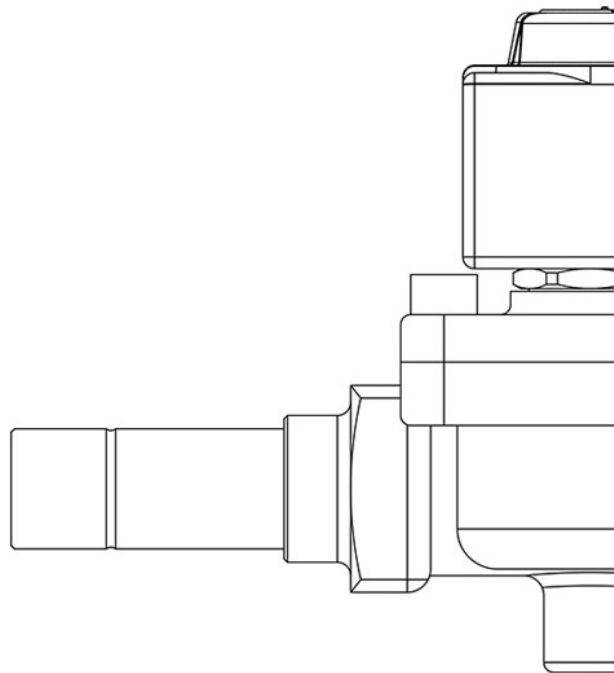

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas tanto na versão sem bobina (sufixo S) como na versão com bobina (sufixo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomando com membrana

Desenho img(1098N_5A6.jpg)

N° catálogo 1098N/7A6

Tipo de Bobina (1) HF2

Ligações ODS Ø [in.] 7/8"

Ligações ODS Ø [mm] 22

Kv [m³/h] 5,7

PS [bar] 50

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Embalagem	14

Notas onde expressamente indicado

(1) : Bobinas montadas nas válvulas