


Product Code

1150N/6S

Solenoid Valve NO

3/4"Flare w/o Coil
PS = 50 bar

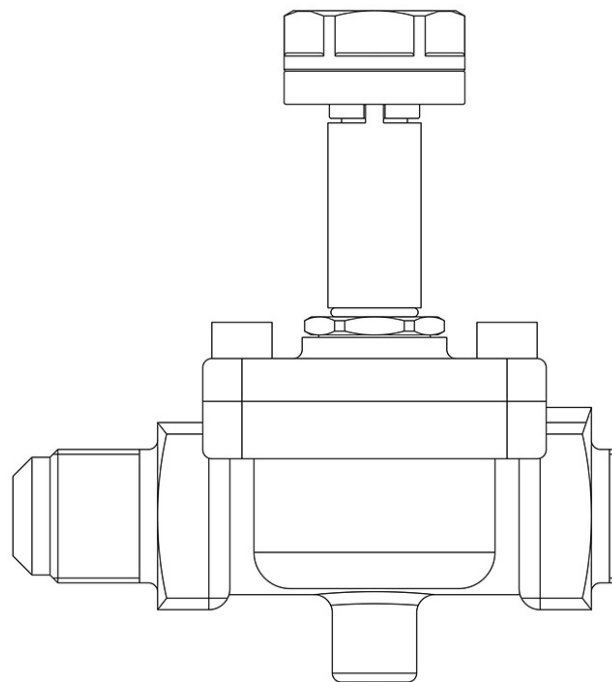

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas na versão sem bobina (sufixo S).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomando com pistão

Desenho img(1150N_5S.jpg)

Nº catálogo 1150N/6S

Tipo de Bobina (1) HM3

Ligações SAE flare 3/4"

Kv [m³/h] 4,8

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Embalagem 14

Notas onde expressamente indicado

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas