


Product Code

**1164N/3S**

Solenoid Valve NO  
3/8"Flare w/o Coil<br>PS = 50 bar

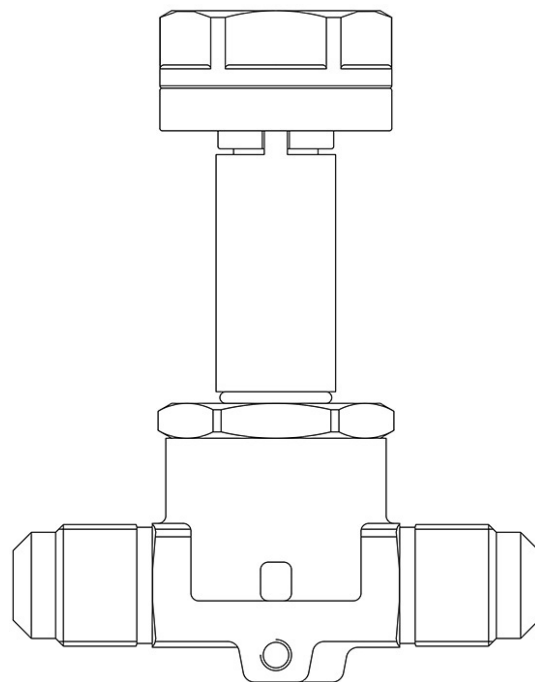

## Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas na versão sem bobina (sufixo S).

## Detalhes do produto

**Princípio de funcionamento** Servocomando commembrana

**Desenho** img(1164N\_3S.jpg)

**Nº catálogo** 1164N/3S

**Tipo de Bobina (1)** HM3

**Ligações SAE flare** 3/8"

**Kv [m³/h]** 0,8

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +120

**Embalagem** 18

## Notas onde expressamente indicado

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas