


Product Code

1068EX/M12A6

Solenoid Valve ATEX
12mm ODS 220-230V
PS = 50 bar

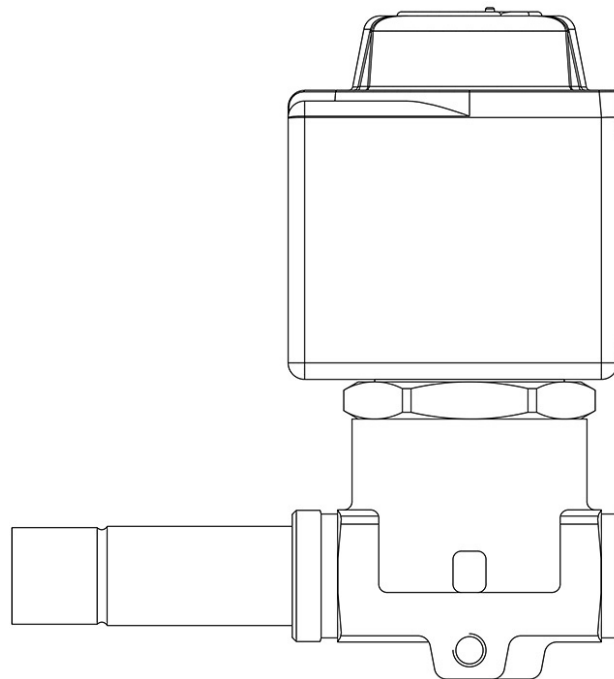

Usar

As válvulas solenoides com o sufixo "EX" cumprem os requisitos essenciais de segurança da Diretiva 2014/34/UE - ATEX. São equipamentos que se destinam a ser utilizados em instalações de refrigeração localizadas em zonas classificadas com risco de explosão Zona 2, de acordo com o definido no anexo I da Diretiva 1999/92/CE.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são vendidas exclusivamente na versão com bobina com certificação ATEX (sufixo A6).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento	Servocomando com membrana
-----------------------------------	---------------------------

Desenho	img(1068EX_3A6.jpg)
----------------	---------------------

Nº catálogo	1068EX/M12A6
--------------------	--------------

Tipo de Bobina (1)	HM2(EX)
---------------------------	---------

Ligações ODS Ø [in.]	-
-----------------------------	---

Ligações ODS Ø [mm]	12
----------------------------	----

Kv [m³/h]	0,8
------------------	-----

PS [bar]	50
-----------------	----

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Embalagem	24

Notas onde expressamente indicado

(1) : Bobinas montadas nas válvulas