


Product Code

1038/M12S

Solenoid Valve
12mm ODS w/o Coil
PS = 45 bar

CLASSIC

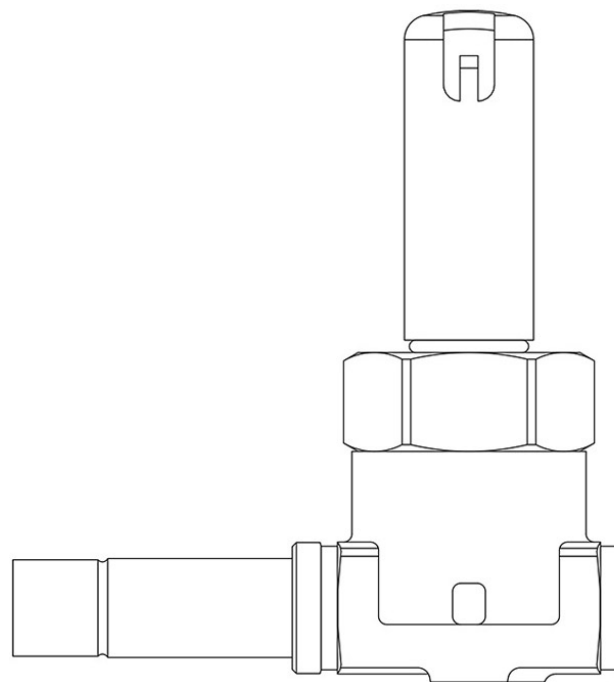

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Estas válvulas são comercializadas na versão sem bobina (sufixo S) e na versão com bobina (sufixo A6 para bobinas de 220 VCA e sufixo A7 para bobinas de 240 VCA).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomando com pistão

Desenho img(1038_3S.jpg)

N° catálogo 1038/M12S

Tipo de Bobina (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Ligações ODS Ø [in.] -

Ligações ODS Ø [mm] 12

Kv [m³/h] 1

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Notas onde expressamente indicado

(1) : bobinas que podem ser montadas nas válvulas