


Product Code

1078/11A6

Solenoid Valve

1.3/8"-35mm ODS 220-230V
PS = 45 bar

CLASSIC

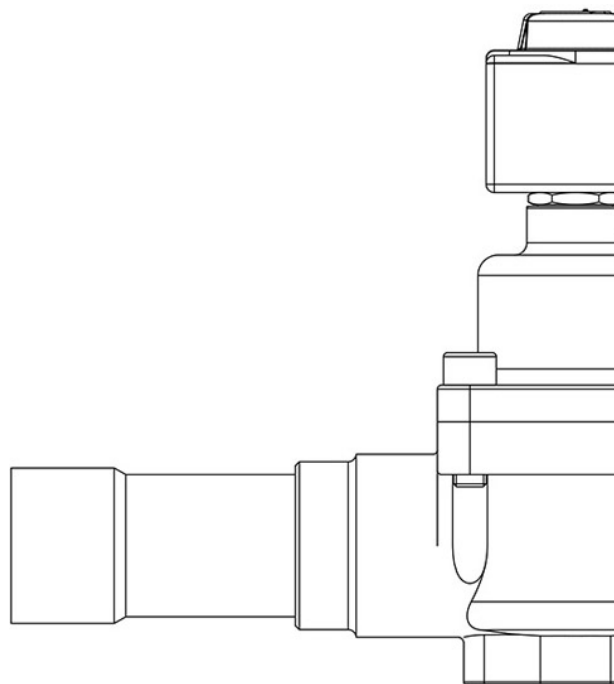

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Estas válvulas são comercializadas na versão sem bobina (sufixo S) e na versão com bobina (sufixo A6 para bobinas de 220 VCA e sufixo A7 para bobinas de 240 VCA).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomando com pistão

Desenho img(1098_9A6.jpg)

N° catálogo 1078/11A6

Tipo de Bobina (1) HF2

Ligações ODS Ø [in.] 1.3/8"

Ligações ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 16

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Notas onde expressamente indicado

(1) : Bobinas montadas nas válvulas