Product Code

3060/24C

Safety Valve
1/4"NPTx1/2"SAE Pset=9,0bar
PS = 55 bar

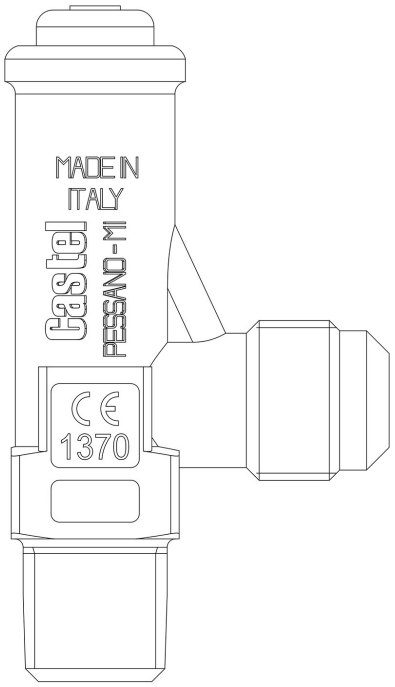

GO GREEN
CLASSIC

Product use

Safety valve series 3030, 3060, 3061 and 3065, unbalanced conventional direct load. The valve opens when the thrust exerted on the plunger by the refrigerant under pressure, under calibrated conditions, overcomes the opposing force of the spring acting on the plunger.
Safety accessories (with calibration range from 9 to 50 bar for series 3030 and 3060 and calibration range from 11 to 60 bar for series 3061 and 3065) for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Product Details

Connections IN	1/4" NPT
Connections OUT	1/2" SAE
Orifice section [mm²]	38,5
Discharge coefficient Kd	0,69
Set pressure range [bar]	9 - 50
PS[bar]	55
TS[°C] min	-50

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] max	+120
Package pcs	45

Notes where expressly stated

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.