


Product Code

1148/4S

Solenoid Valve NO

1/2"ODS w/o Coil

PS = 45 bar

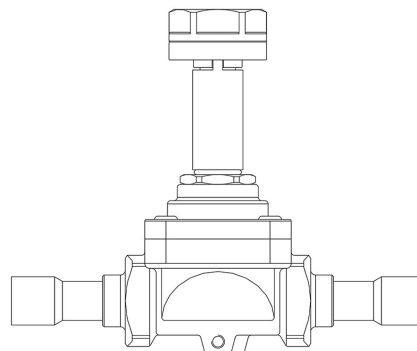

CLASSIC

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, or R507)
- HFO and HFO/HFC blends (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A)

Maximum allowable pressure PS = 45 bar.

Allowable temperatures TS = -35 / +105 °C (+110 °C for direct opening).

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio de funcionamiento Servomando de pistón

Dibujo img(1148_4S.jpg)

N° catálogo 1148/4S

Tipo Bobina (1) HM3

Conexiones ODS Ø [in.] 1/2"

Conexiones ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 2,4

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Paquete de n° piezas 14

Notes

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas