


Product Code

1140N/4S

Solenoid Valve NO

1/2" Flare w/o Coil

PS = 50 bar

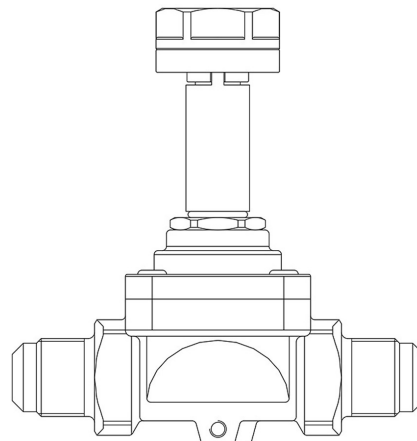

P  **LYHEDRA**

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:

- HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234YF, R1234ZE)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio de funcionamiento Servomando de pistón

Dibujo img(1140N_4S.jpg)

N° catálogo 1140N/4S

Tipo Bobina (1) HM3

Conexiones SAE flare 1/2"

Kv [m³/h] 2,4

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Paquete de n° piezas 14

Notes

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas