


Product Code

1178NW/11S

Solenoid Valve NO
1.3/8"-35mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

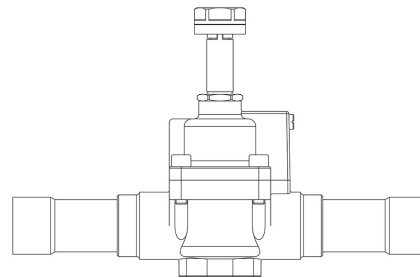

P  **LYHEDRA**

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio de funcionamiento Servomando de pistón

Dibujo img(1198N_9S.jpg)

N° catálogo 1178NW/11S

Tipo Bobina (1) HM3

Conexiones ODS Ø [in.] 1.3/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 16

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Notes

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas