


Product Code

**1178NW/13S**

Solenoid Valve NO  
1.5/8" ODS w/o Coil  
PS = 50 bar

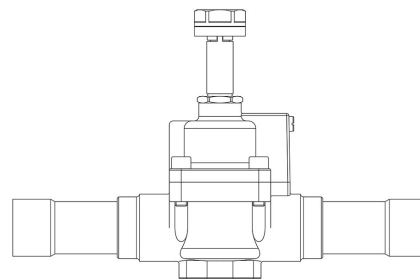

**P**  **LYHEDRA**

### Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:  
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)  
HFO (R1234YF, R1234ZE)  
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)  
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

### Product details

**Principio de funcionamiento** Servomando de pistón

**Dibujo** img(1198N\_9S.jpg)

**N° catálogo** 1178NW/13S

**Tipo Bobina (1)** HM3

**Conexiones ODS Ø [in.]** 1.5/8"

**Conexiones ODS Ø [mm]** -

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 25

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +150

## Notes

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas