


## Product Code

# 1178NW/11S

Solenoid Valve NO  
1.3/8"-35mm ODS w/o Coil  
PS = 50 bar

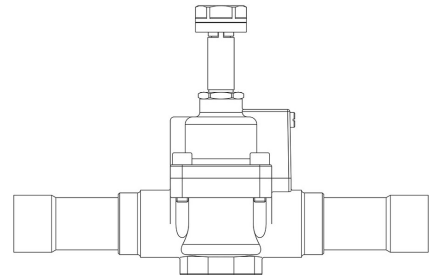

**P**  **LYHEDRA**

### Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:  
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)  
HFO (R1234YF, R1234ZE)  
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)  
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

### Product details

<b>Principe de fonctionnement</b>	Servocommande à piston
<b>Type bobine (1)</b>	HM3
<b>Raccords ODS Ø [in.]</b>	1.3/8"
<b>Raccords ODS Ø [mm]</b>	35
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	16
<b>PS [bar]</b>	50
<b>TS [°C] min.</b>	-40
<b>TS [°C] max.</b>	+150
<b>Emballage</b>	1

## Notes

Les vannes N.O. ont été conçus pour le fonctionnement avec des bobines en courant continu uniquement. Pour les applications avec alimentation en courant alternatif, il faut accoupler la vanne N.O. avec la bobine 9120/RD6 et le connecteur 9150/R45.

(1) : bobines pouvant être montées sur des vannes