


Produkt Code

OS540/9

Oil Separator

1.1/8"ODS
PS = 45 bar - 600 psi

CLASSIC

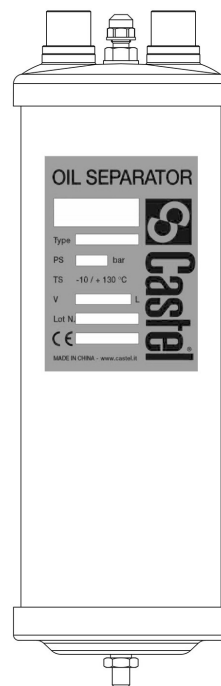

Benutzen

Der Ölabscheider trägt dazu bei, die wirksame Schmierung der beweglichen Teile des Verdichters zu gewährleisten, indem er das vom komprimierten Gas mitgeführte Öl auffängt und dieses regelmäßig in das Verdichtergehäuse zurückführt. Der Ölabscheider hält durch Eliminierung oder Reduzierung des Films auf den Austauschflächen von Kondensator und Verdampfer den Wärmedurchgangskoeffizienten dieser Geräte hoch.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Schweiss-anschlüsse ODS Ø [in 1.1/8"]

Schweiss-anschlüsse ODS Ø [m -

ODM Ø [in.] 1.3/8"

ODM Ø [mm] 35

Katalog Nr. Schweissanschluss -

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

- (1) Sind separat zu bestellen
- (2) Übereinstimmung zur UL-Zulassung
- (3) Ohne UL-Zertifizierung