


Produkt Code

6690B/3

3-Ways Valves to be motorized
3/8" ODS
PS = 45 bar

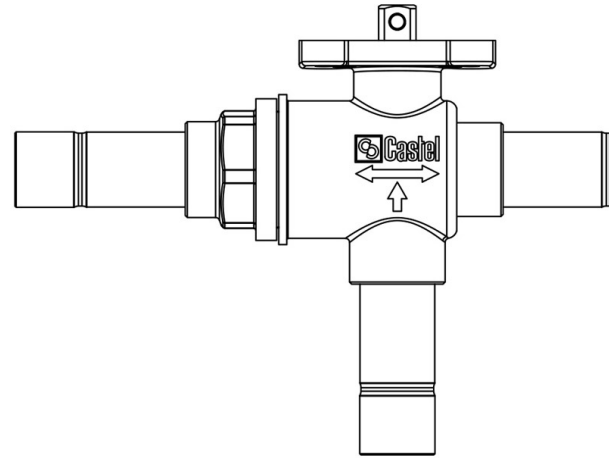

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Katalog Nr (1) 6690B/3

Anschlüsse ODS Ø [in.] 3/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] -

Bohrung Ø [mm] 13,5

Kv [m³/h] 4,6

PS[bar] 45

MWP [psi] (2) 650

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Verpackung 1

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

NB: Versionen mit Proportionaldurchfluss erhältlich

(1): mit Adapter für Servomotoren mit ISO-Anbaufansch

(2): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

(3): ohne UL-Zertifizierung

(4): UL-Zulassung ausstehend