


Produkt Code

**5690/X15**

Oil Level Regulator Adapter

Flanged 3 holes D. 1.7/8"-4 holes D. 50  
PS = 140 bar

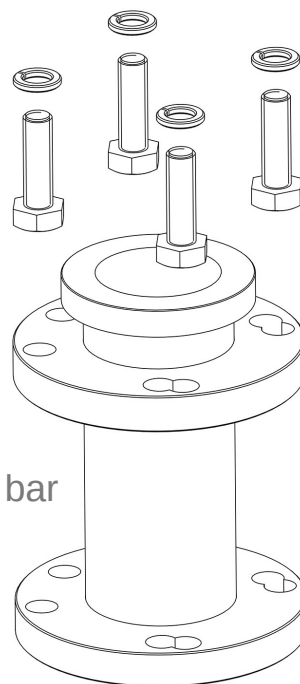

G O O GREEN

STAINLESS STEEL

P O L Y H E D R A

## Benutzen

Die Ölstandsregulatoren gewährleisten das Monitoring und die Steuerung des Ölstands in den Gehäusen der alternativen Verdichter und der Scrollverdichter. Insbesondere werden diese Regulatoren eingesetzt, um Probleme im Zusammenhang mit einer unzureichenden Ölverteilung in Systemen zu lösen, die aus mehreren Verdichtern bestehen.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, RR448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Produktdetails

KatalogNr 5690/X15

**Verdichter-Kurbelgehäuse Ansc** Flansch mit 3 Löcher vom Ø 1.7/8" und 4 Löcher vom Ø 50 mm L = 53 mm

Verpackung 5

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) inklusive Schrauben zur Befestigung des Adapters am Ölspiegelregulator