


Produkt Code

6570N/M42A

Ball Valve Access Port

42mm ODS
PS = 50 bar - 726 PSI

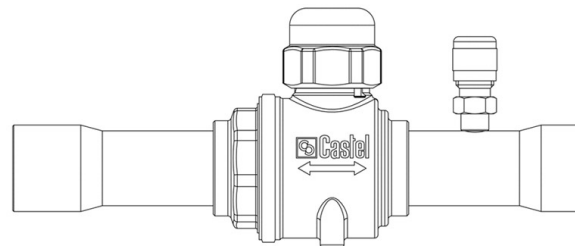

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse ODS Ø [in.]

Anschlüsse ODS Ø [mm] 42

Bohrung Ø [mm] 40

Kv [m³/h] 117

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 726

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 6

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

NB: Versionen mit Proportionaldurchfluss erhältlich
(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung