


Produkt Code

1079N/11S

Solenoid Valve

1.3/8"-35mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar - 650 psi

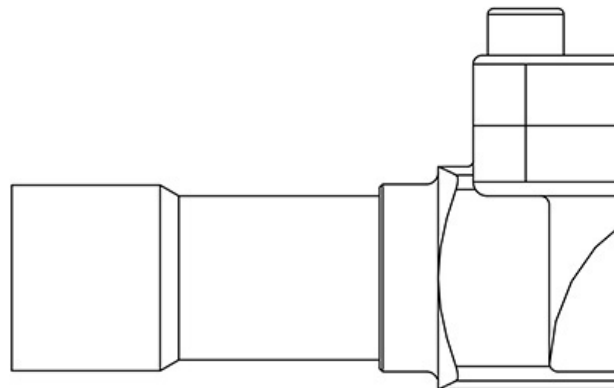

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden sowohl in der Version ohne Spule (Zusatz S) als auch in der Version mit Spule (Zusatz A6 für 220 VAC-Spulen) vertrieben.

Produktdetails

Funtionsprinzip Diaphragm pilot operated

Spulentyp (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Anschlüsse ODS Ø [in.] 1.3/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 10

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 650

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Verpackung 1

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Spulen, die an den Ventilen montiert werden können

(2): UL-Zulassung ausstehend