


Produkt Code

3032N/108

Changeover Valve

1.1/4" NPT - 1" NPT
PS = 80 bar

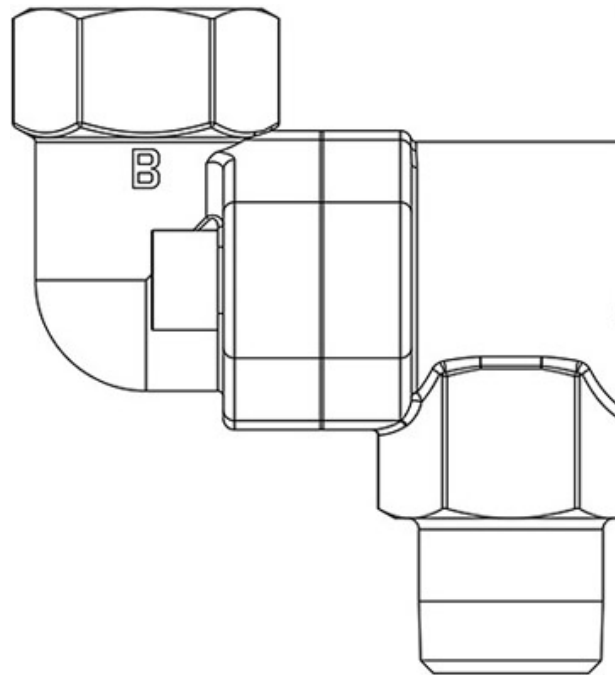

Benutzen

Die Wechselhähne der Serie 3032N erfüllen die Aufgabe eines Versorgungshahns für ein Paar Sicherheitsventile, wobei die Verwendung des einen und der Ausschluss des anderen gleichzeitig möglich sind. Diese Vorrichtung ermöglicht es dem Verwender, auf das ausgeschlossene Ventil zuzugreifen, um eine planmäßige Überprüfung oder einen Austausch durchzuführen, gleichzeitig aber das System in Betrieb zu halten und die Funktion der Sicherheitssysteme zu gewährleisten. Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

mitgelieferte Anschlüsse -

Anschlüsse IN 1.1/4" NPT

Anschlüsse OUT 1" NPT

Kv [m³/h] 20

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1015

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 1

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung