


Product Code

3080/2C

Fusible Plug

1/4"NPT T=79° C
PS = 42 bar

CLASSIC

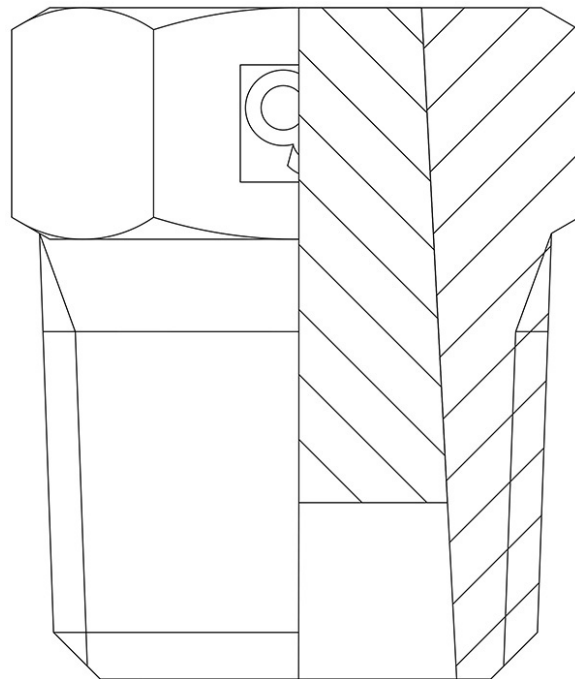

Usar

Les bouchons fusibles sont des dispositifs de sécurité contenant un matériau qui fond à une température prédéfinie et décharge donc la pression. Accessoires de sécurité à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Température de fusion alliage 79°C pour les bouchons de la série 3080. Température de fusion alliage 138°C pour les bouchons de la série 3082.

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 3080/2C

Conexiones NPT 1/4"

Sección orificio [mm²] 25,5

Kd 0,91

PS[bar] 42

Temperatura de fusión [°C] 79

Temperatura máx. de ejercicio [°C] 68

Paquete de n° piezas 100