


Product Code

**DI316N/5**

Filter Drier with Moisture Indicator  
5/8" FLARE<br>PS = 50 bar - 680 psi

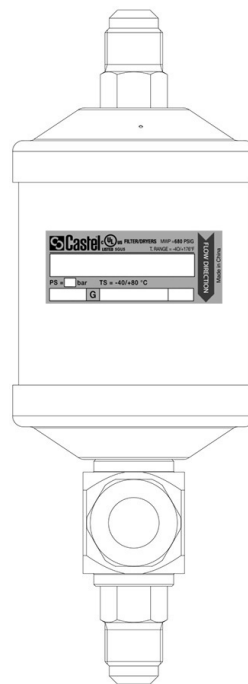

## Usar

Estos filtros ejercen una acción deshidratante en el conducto del líquido con un indicador de humedad soldado directamente a la salida del filtro.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo img(DI308\_3.jpg)

N° catálogo DI316N/5

Código internacional 165

Conexiones SAE Flare 5/8"

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 250

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Paquete de n° piezas 15

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*

*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL