


Product Code

DF241/5S

Anti-Acid Solid Core Filter Drier
5/8"-16mm ODS
PS = 50 bar - 680 psi

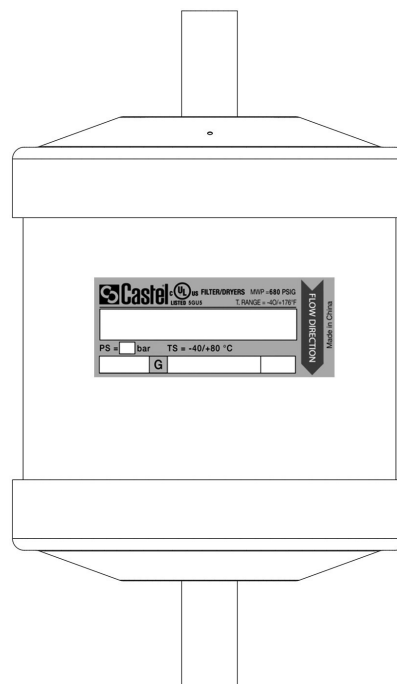

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo DF241/5S

N° catálogo

Código internacional 415S

Conexiones ODS Ø [in.] 5/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 16

Cubicación nominal [cm³] 670

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] max. +150

Paquete de n° piezas 6

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL